




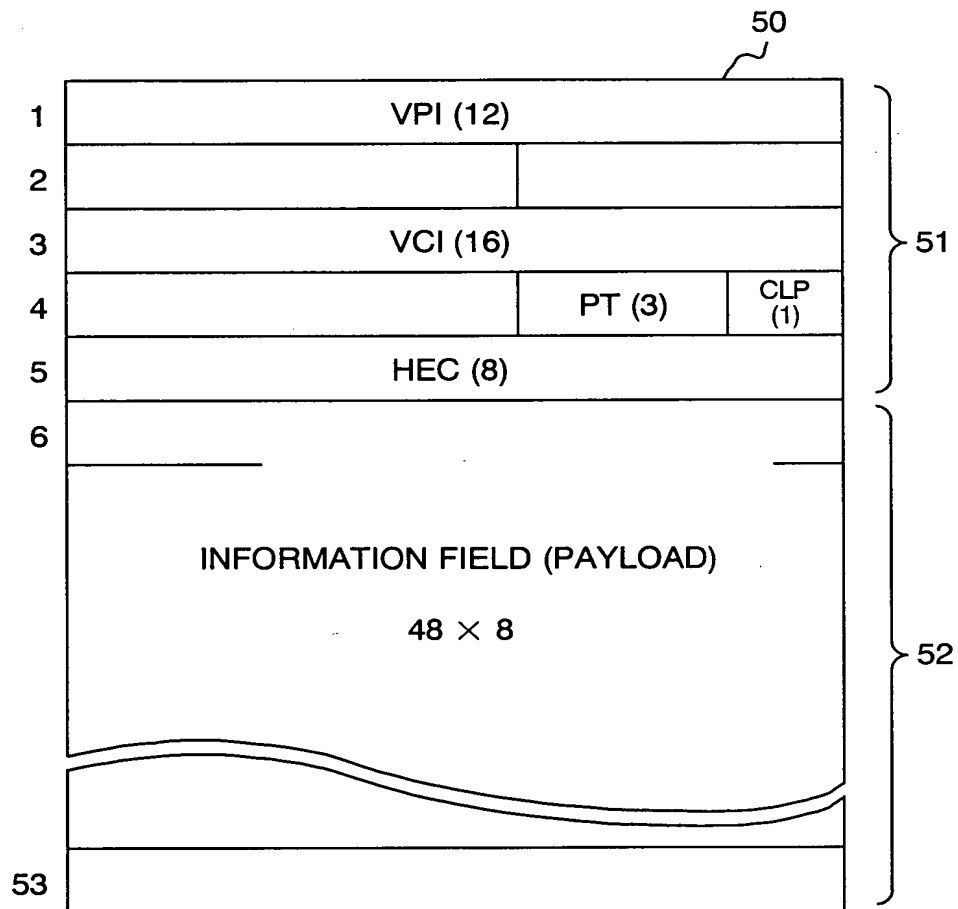
**FIG. 2**

FIG. 3

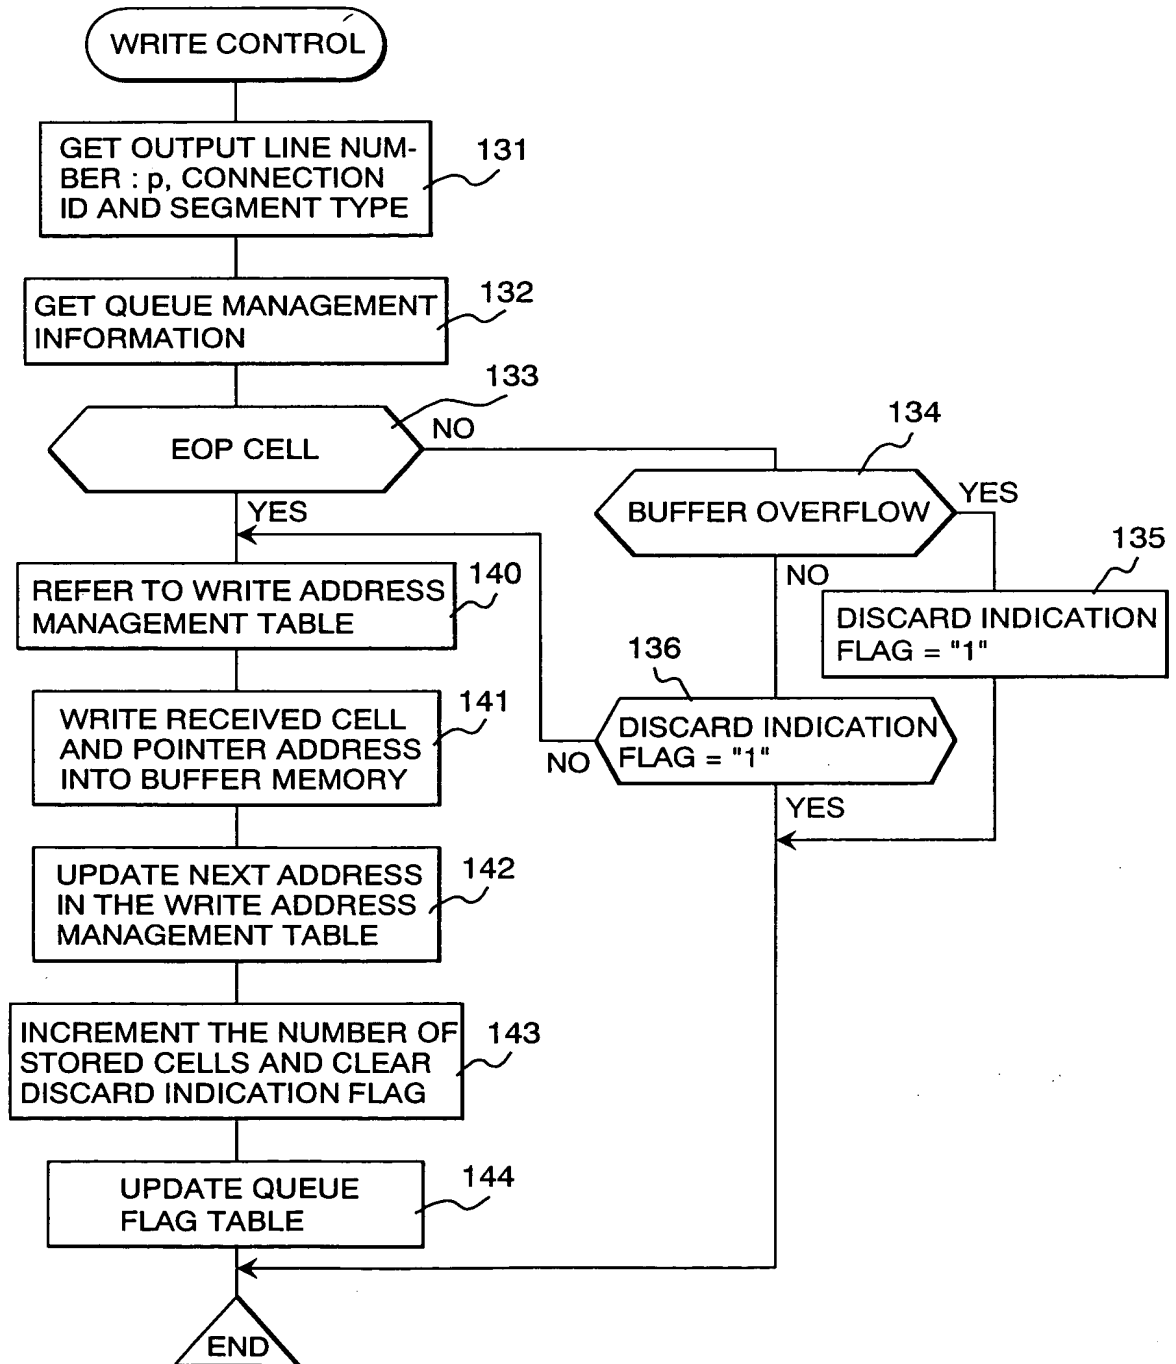

00121 550EE460

**FIG. 4**


OUTPUT LINE NUMBER : p

15-P

VPI/VCi	NUMBER OF STORED CELLS (CELL QUEUE LENGTH)	THRESHOLD : TH	DISCARD INDICATION FLAG

151 152 153 154

**FIG. 5**

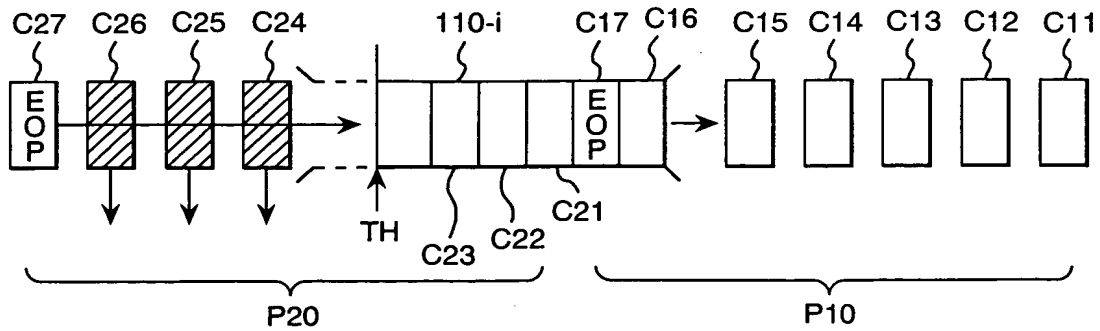

**FIG. 6**

<div>31                      32                      33                      34                      30-j</div>			
CONNECTION IDENTIFIER	PEAK CELL RATE (PCR)	MINIMUM OR GUARANTEED CELL RATE (mCR)	SHARED BANDWIDTH (PCR - mCR)
A	0.8	0.4	0.4
B	0.8	0.3	0.5
C	0.6	0.2	0.3
D	0.4	0.2	0.2
E	0.4	0.1	0.3

(Mbit /s)

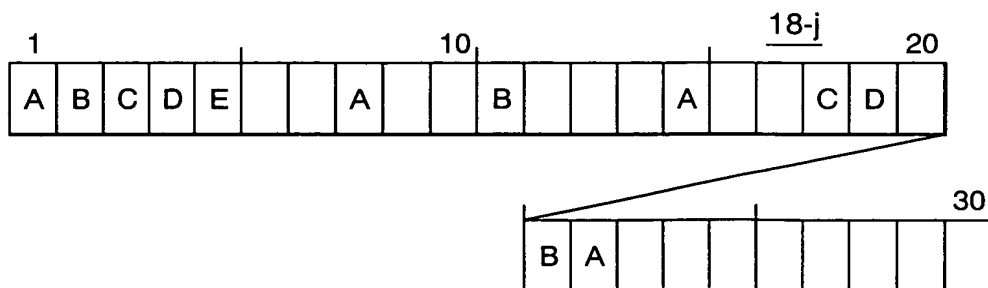
**FIG. 7**

FIG. 8

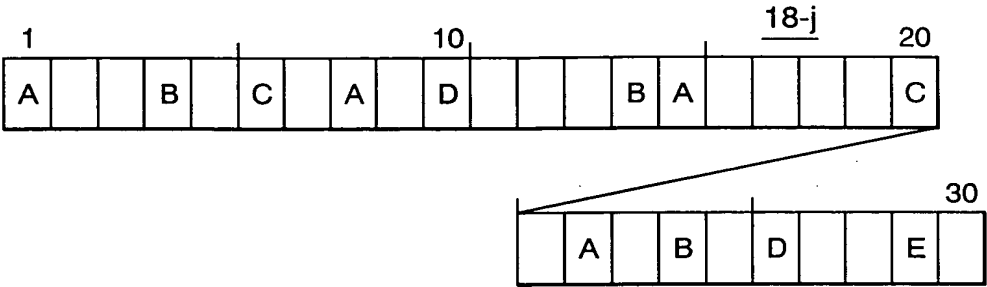


FIG. 9A

CONNECTION IDENTIFIER	FLAG BITS					
A	1	1	1	1	0	19A
B	1	1	1	1	1	19B
C	1	1	1	0	0	19C
D	1	1	0	0	0	19D
E	1	1	1	0	0	19E

190

FIG. 9B

FLAG BITS					
1	1	1	1	0	19A
1	1	1	1	0	19B
1	1	1	0	0	19C
1	1	0	0	0	19D
1	1	1	0	0	19E

190


**FIG. 10**

FIG. 11









FIG. 12

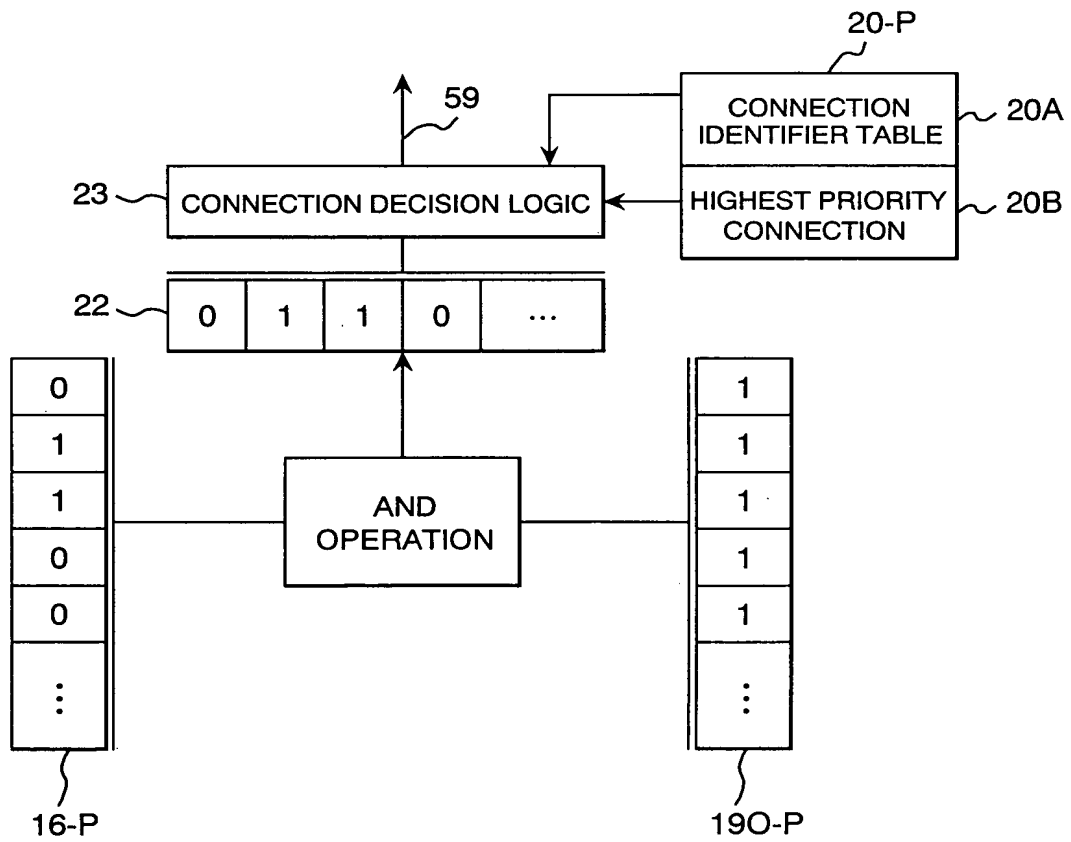

OFFICE 550EE460

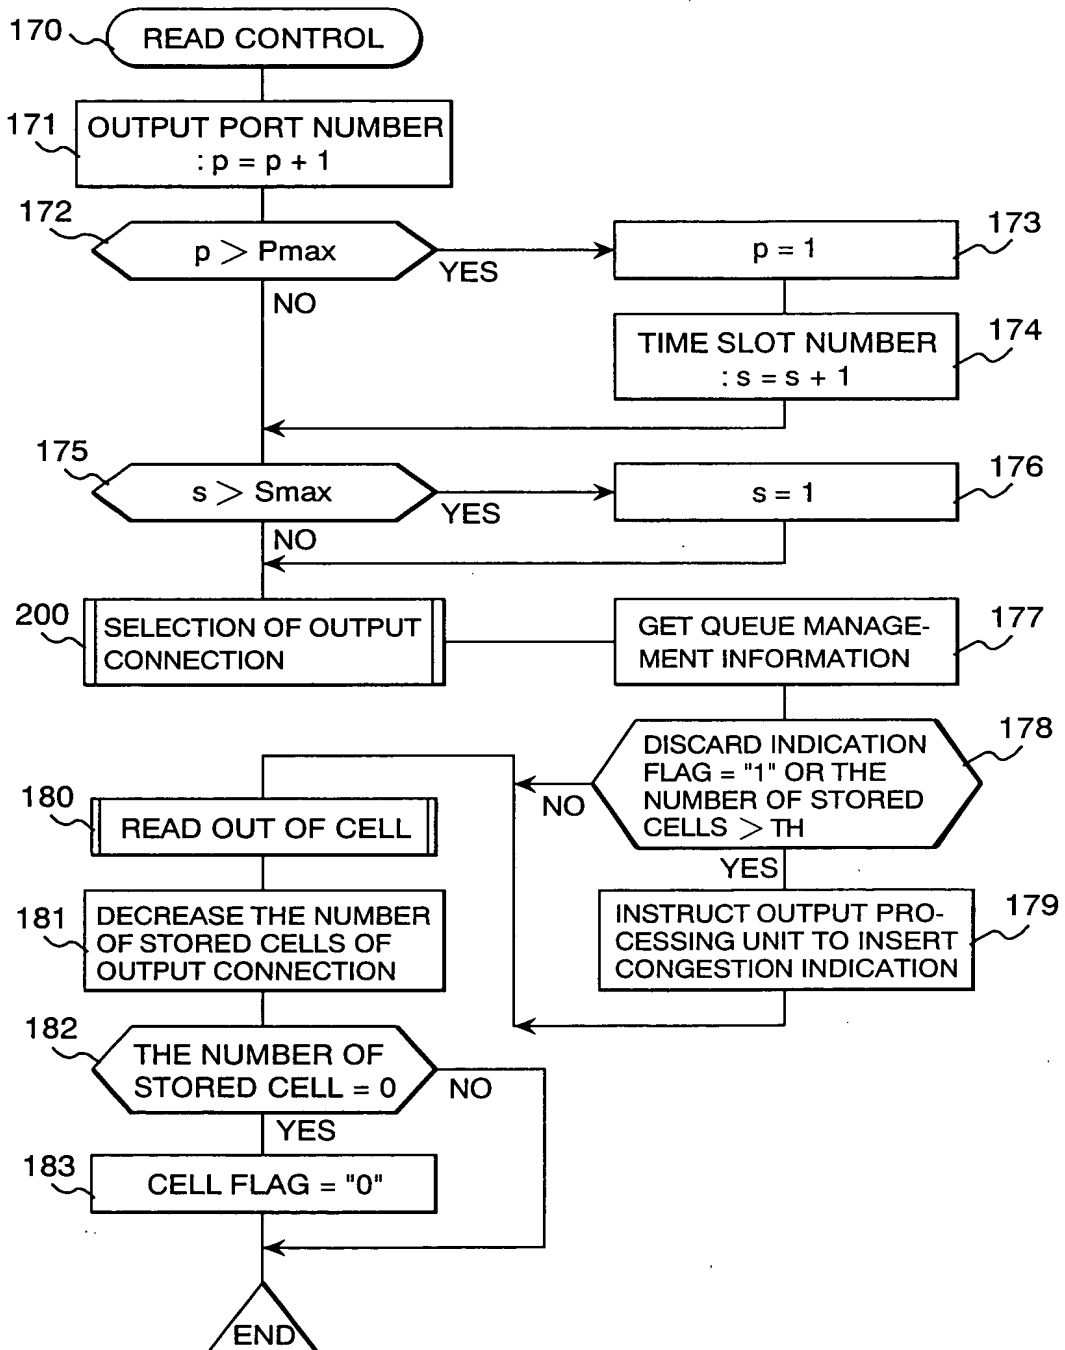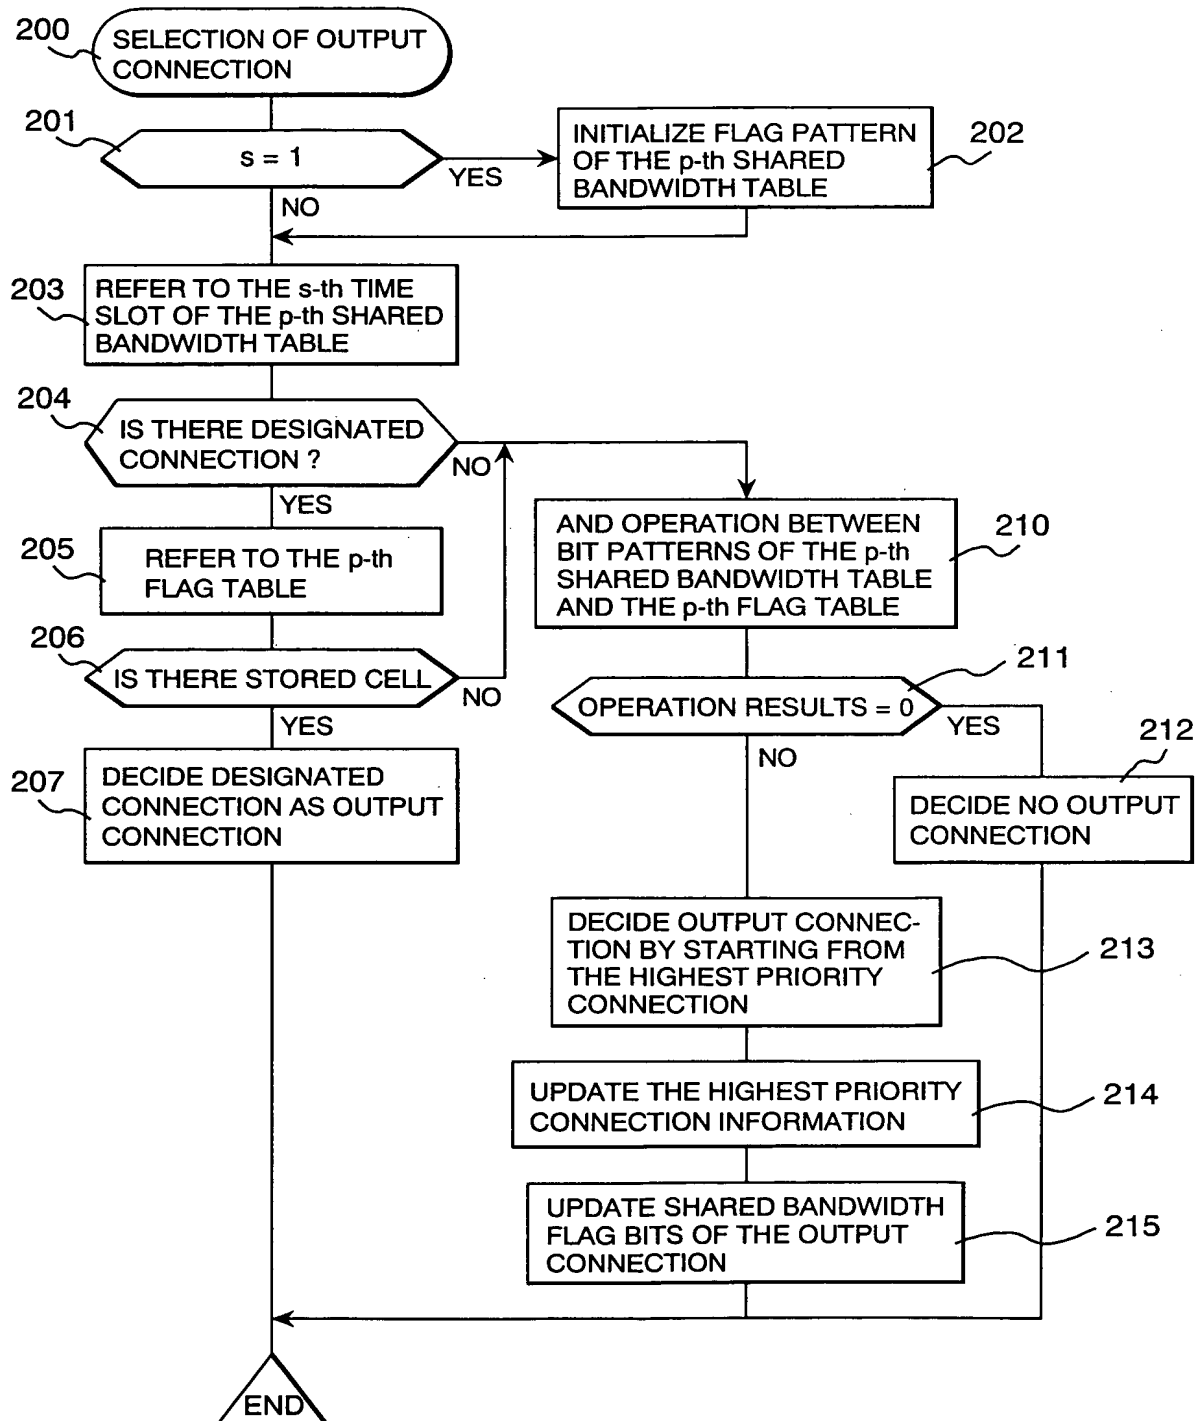FIG. 13

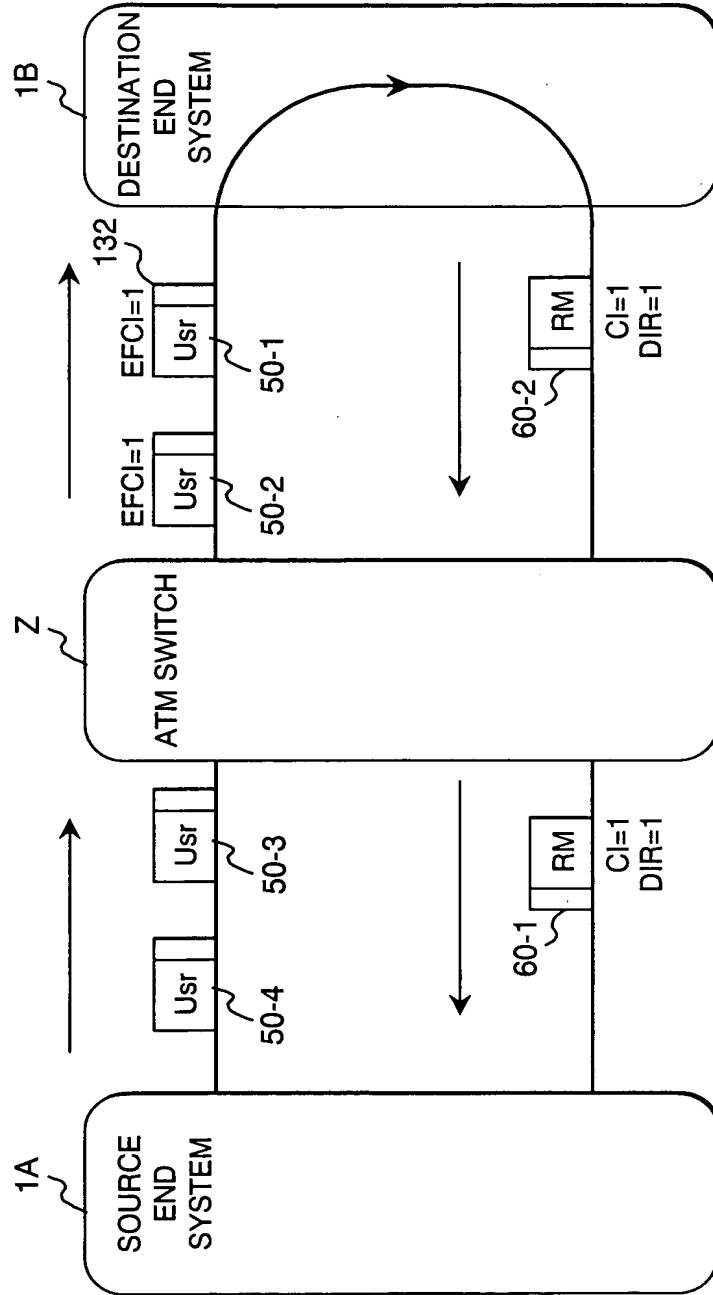

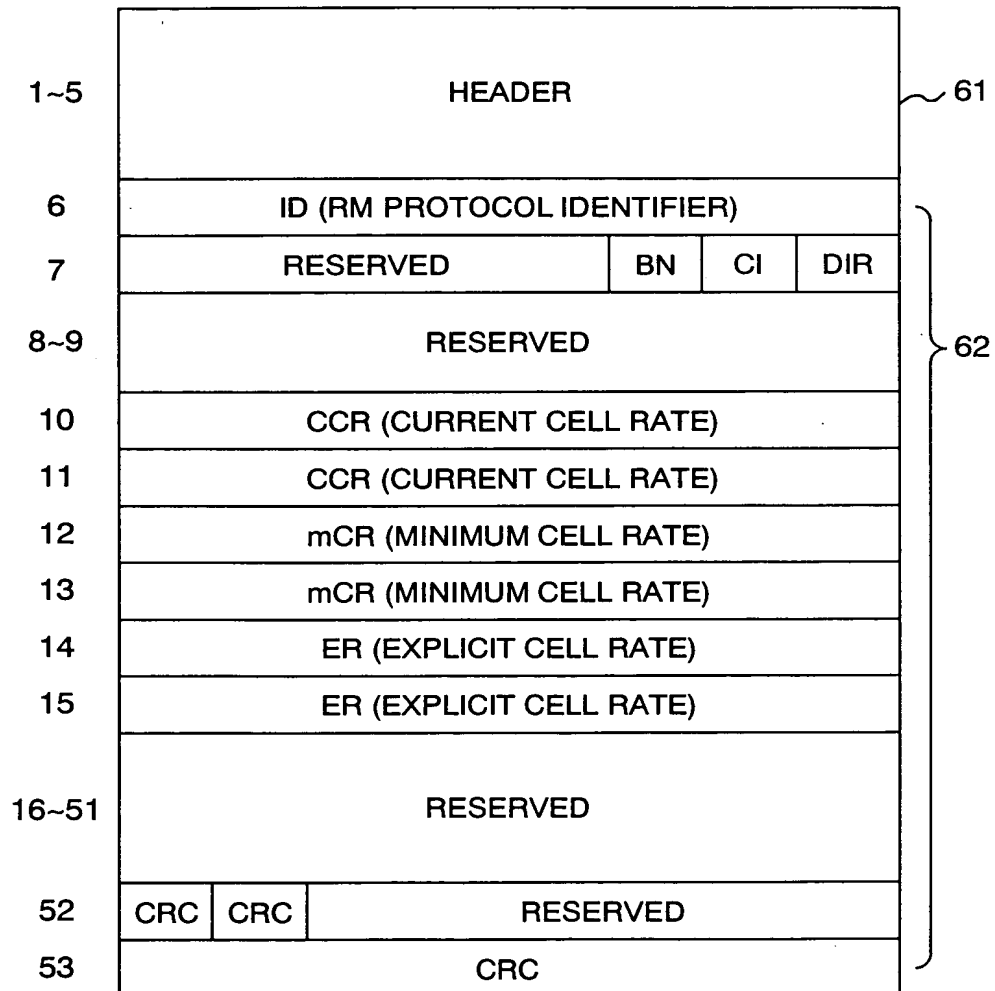**FIG. 14**

00733095-12100